


日輪TK-25


山高 25 mm、働き幅 710 mm の角波です。

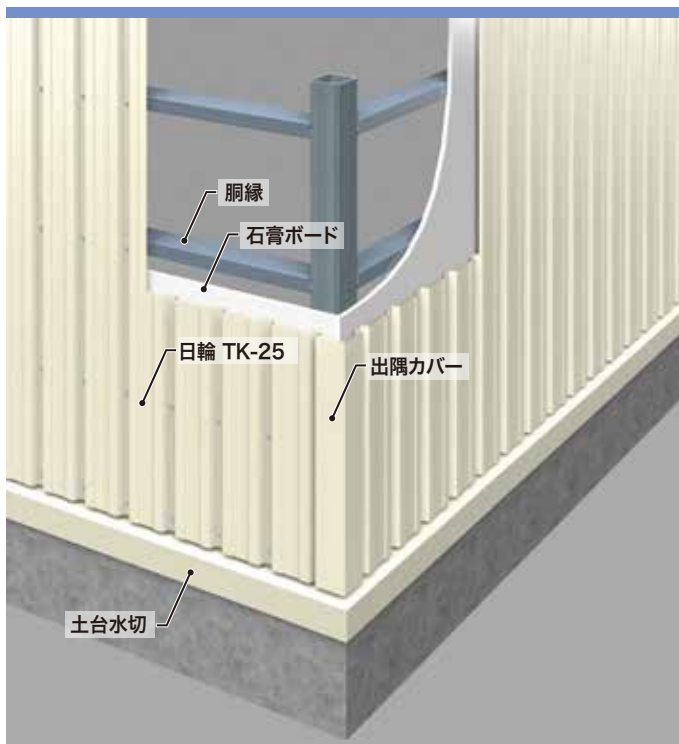

製品規格


働き幅	710 mm	使用材料	ガルバリウム鋼板 その他各種鋼板
原板幅	914 mm		
板厚	0.5 0.6 0.8 mm *1		
単位質量		その他	
0.5 mm	5.24 kg/m ²	運搬可能長さ	9 m
0.6 mm	6.23 kg/m ²	断熱材裏貼りについてはご相談下さい	
0.8 mm	8.23 kg/m ²		
標準胴縁間隔	606 mm *2	*1: 板厚0.5mmはリップ付	
		*2: 下地ボード張りの場合は、	
		1,820mm毎に2Cとして下さい	

製品断面形状

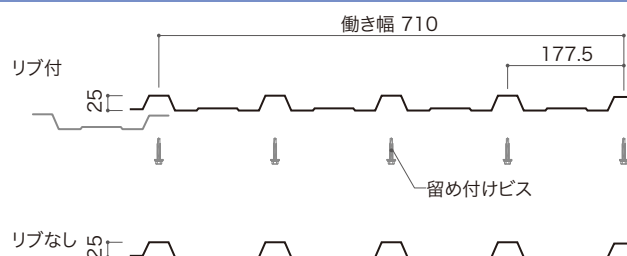

参考納まり図

■ 腰水切・縦継手

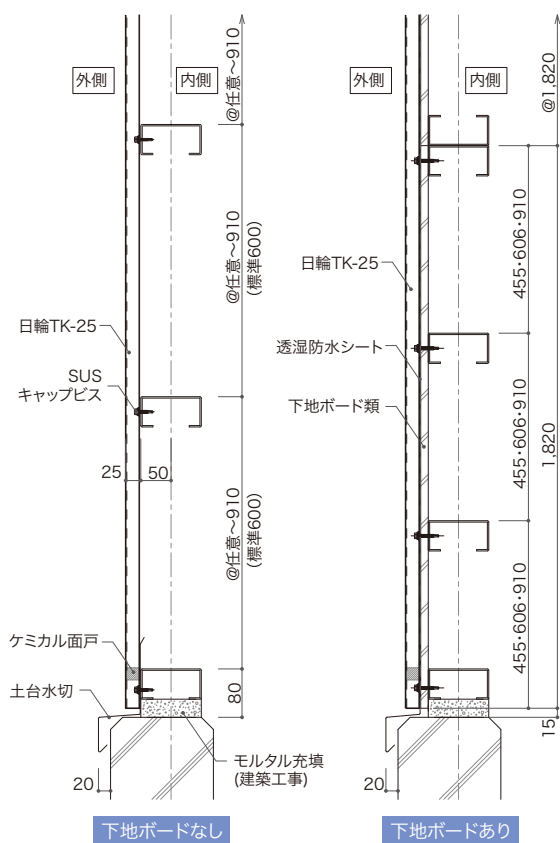

■ 出隅・入隅

